

# ARENA

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

.....

Mimořádně velkoryse řešená Arena patří mezi největší akrylátové komerční vířivky na trhu vůbec. Svou nadstandardní kapacitou vyhovuje provozům s vysokou návštěvností, stejně jako třeba sportovním klubům. Až 12 osob současně se může oddávat relaxaci v této pohodlné spa.

## SPECIFIKACE MODELU

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Rozměr skořepiny                                   | 343 × 258 × 79 cm  |
| Rozměr s rámem                                     | 343 × 258 × 100 cm |
| Objem vody                                         | 2600 l             |
| Váha bez vody                                      | 440 kg             |
| Váha s vodou                                       | 3040 kg            |
| Skořepina MassiveShell Construction<br>výběr barev | ano<br>2           |
| Nastavitelný instalační rám                        | ano                |
| Izolace PU                                         | ano                |
| Počet míst celkem                                  | 10–12              |
| Celoobvodový přepad. žlábek Outflow                | ano                |
| Počet odtoků                                       | 4                  |
| Dnová výpusť / výtlač pískové filtrace             | ano                |

## MASÁŽ

|                     |    |
|---------------------|----|
| Počet trysek celkem | 76 |
| Vodní trysky        | 60 |
| Vzduchové trysky    | 16 |

Trysky rozložené do spirály jsou zde doplněny sestavou trysek ve tvaru obráceného W pro jedinečnou variabilní masáž. Elipsa vnějšího tvaru se díky svým čistým liniím stane ozdobou každé wellness zóny.

## ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Řídicí jednotka USSPA iNtellisart®                                   | ano |
| Řídicí systém ISM®                                                   | ano |
| Ovládání na řídicí jednotce                                          | ano |
| Ovládání přes PC aplikaci<br>(nutné připojit spa k lokální LAN síti) | ano |
| Samodiagnostika s možností protokolu                                 | ano |
| Sledování životnosti vybraných dílů                                  | ano |
| iNcontrol piezo tlačítka                                             | 4   |

## TECHNOLOGIE




|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Masážní čerpadlo 1           | 1,5 kW + 3 HP      |
| Masážní čerpadlo 2           | 1,5 kW + 3 HP      |
| Vzduchovač komerční          | ano                |
| Písková filtrace             | ano                |
| Akumulační nádrž             | ano                |
| Automatické snímání hladiny  | ano                |
| Automatické dopouštění       | ano                |
| Topení                       | 9 kW Titanium Coil |
| UV lampa                     | ano                |
| Automatické dávkování chemie | ano                |
| Průtokoměr                   | ano                |
| Osvětlení                    | ano                |

## DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

|       |           |
|-------|-----------|
| Madlo | 1 / nerez |
|-------|-----------|

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

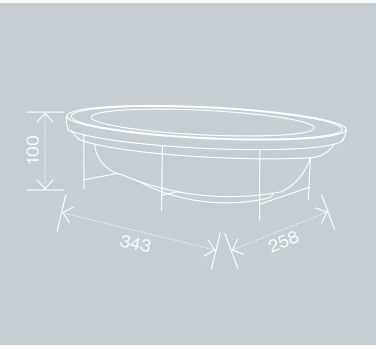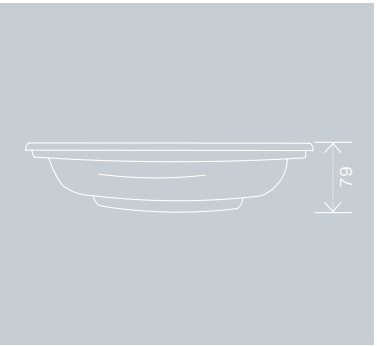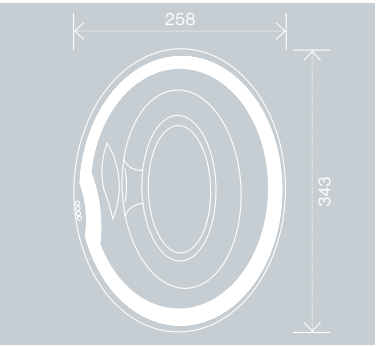

- Elektrické připojení:
- a) k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
  - b) k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.