

DIVAN

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

.....

Divan vyniká moderním designem a jedinečným tvarováním. Vířivku je možné instalovat i v exteriéru. Divan nabízí originální vnitřní členění – dvě rozdílné verze uspořádání trysek pro hydroterapii a v neposlední řadě také kromě klasického přepadového žlábků i designovou verzi s krytým přepadem.

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	252 × 252 × 81 cm
Rozměr s rámem	252 × 252 × 93 cm
Objem vody	1620 l
Váha bez vody	260 kg
Váha s vodou	1880 kg
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	ano 2
Nastavitelný instalační rám	ano
Izolace PU	ano
Počet míst celkem	6
Celoobvodový přepad. žlábek Outflow	ano
Počet odtoků	4
Dnová výpusť / výtlač pískové filtrace	ano

MASÁŽ

Počet trysek celkem	46
Vodní trysky	31
Vzduchové trysky	15



Alternativní varianta sestavy trysek

.....

Skořepinu je možné použít také pro projekty s klasickou instalací do země s technologií v technické místnosti.




ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtellisart®	ano
Řídicí systém ISM®	ano
Ovládání na řídicí jednotce	ano
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN síti)	ano
Samodiagnostika s možností protokolu	ano
Sledování životnosti vybraných dílů	ano
iNcontrol piezo tlačítka	3

TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1	1,5 kW + 3 HP
Vzduchovač komerční	ano
Písková filtrace	ano
Akumulační nádrž	ano
Automatické snímání hladiny	ano
Automatické dopouštění	ano
Topení	9 kW Titanium Coil
UV lampa	ano
Automatické dávkování chemie	ano
Průtokoměr	ano
Osvětlení	ano

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

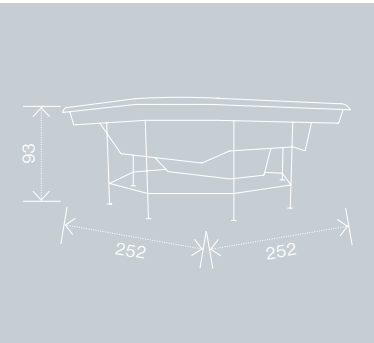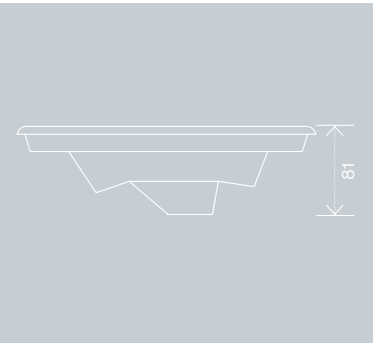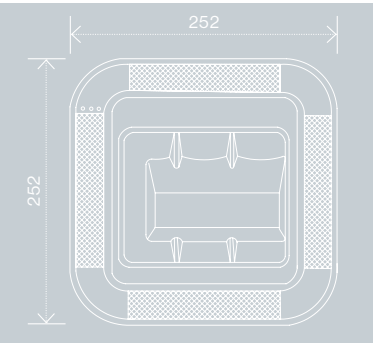

Elektrické připojení:

- a) k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
- b) k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.