

MASTER

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

.....

Luxusní Master nabízí šest pohodlných křesel a jedinečné hydroterapeutické možnosti. Master bezkonkurenčně vyniká komplexní masáží těla pomocí důmyslných sestav trysek. Nabízí 3 dvojice křesel, které se liší tvarem a výbavou. Kromě sestav vycházejících z klasických masážních technik je Master vybaven řadou dalších vodních a vzduchových trysek, které jsou zaměřeny na ostatní

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	231 × 231 × 94 cm
Rozměr s rámem	231 × 231 × 111 cm
Objem vody	2100 l
Váha bez vody	370 kg
Váha s vodou	2470 kg
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	ano 12+
Nastavitelný instalační rám	ano
Izolace PU	ano
Počet míst celkem	6
Křesílka	6
Integrované přepadové žlábký Inflow	ano
Počet odtoků	6
Dnová výpust' / výtlač pískové filtrace	ano

MASÁŽ

Počet trysek celkem	108
Vodní trysky	96
Vzduchové trysky	12
TurboBoost system	centrální
Boost Control regulace	2

HYDROTHERAPEUTICKÉ SESTAVY

ShiatsuComplex	2
FanComplex	2
HamamComplex	2

důležité partie těla – zadní strana lýtek a kolen, lýtka, chodidla, dlaně. Pohodlné designové polštářky jsou dalším příjemným detailem. Díky integrovaným přepadovým žlábkům je Master standardně vybaven praktickým termokrytem.

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtellisart®	ano
Řídicí systém ISM®	ano
Ovládání na řídicí jednotce	ano
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN síti)	ano
Samodiagnostika s možností protokolu	ano
Sledování životnosti vybraných dílů	ano
iNcontrol piezo tlačítka	4




TECHNOLOGIE

Masážní čerpadlo 1	1,5 kW + 5 HP
Masážní čerpadlo 2	1,5 kW + 5 HP
Vzduchovač komerční	ano
Písková filtrace	ano
Akumulační nádrž	ano
Automatické snímání hladiny	ano
Automatické dopouštění	ano
Topení	9 kW Titanium Coil
UV lampa	ano
Automatické dávkování chemie	ano
Průtokoměr	ano
Osvětlení	ano

DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo	1 / nerez
Polštářky / barva	6 / šedé Corian®
Termokryt / výběr barev	ano / 8+

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

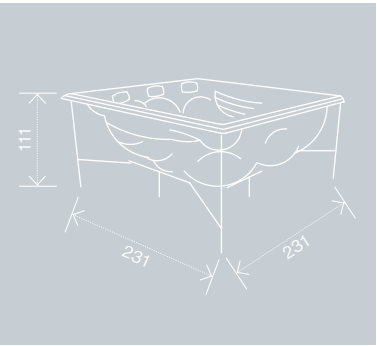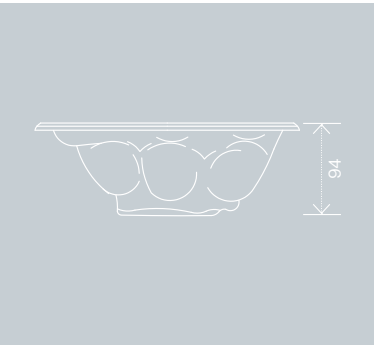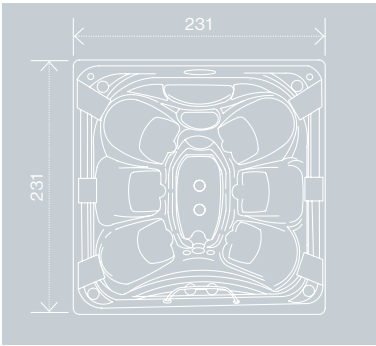

- Elektrické připojení:
- a) k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 - b) k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.