

POLO

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

.....

Kruhové Polo je skutečnou klasikou komerčních vířivek. Architekty tolik oblíbený půdorys je v případě modelu Polo umocněn propracovaným designem doplněným o elegantní madlo. Do lázně se bezpečně vstupuje po schůdcích s protiskluzovou úpravou. Ergonomicky tvarovaná lavice spolu s vodními a vzduchovými tryskami zajistí dokonalý komfort pro 4 až 5 osob najednou.

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	ø 222 × 79 cm
Rozměr s rámem	ø 222 × 96 cm
Objem vody	1100 l
Váha bez vody	210 kg
Váha s vodou	1310 kg
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	ano 12+
Nastavitelný instalační rám	ano
Izolace PU	ano
Počet míst celkem	4–5
Celoobvodový přepad, žlábek Outflow	ano
Počet odtoků	4
Dnová výpusť / výtlač pískové filtrace	ano

MASÁŽ

Počet trysek celkem	40
Vodní trysky	27
Vzduchové trysky	13

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtellisart®	ano
Řídicí systém ISM®	ano
Ovládání na řídicí jednotce	ano
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN síti)	ano
Samodiagnostika s možností protokolu	ano
Sledování životnosti vybraných dílů	ano
iNcontrol piezo tlačítka	3

TECHNOLOGIE



Masážní čerpadlo 1	1,5 kW + 3 HP
Vzduchovač komerční	ano
Písková filtrace	ano
Akumulační nádrž	ano
Automatické snímání hladiny	ano
Automatické dopouštění	ano
Topení	9 kW Titanium Coil
UV lampa	ano
Automatické dávkování chemie	ano
Průtokoměr	ano
Osvětlení	ano

DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo	1 / nerez
-------	-----------

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

Arena | Dino | **Polo** | Divan | Rondo | Master

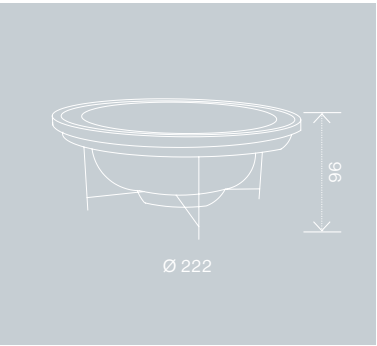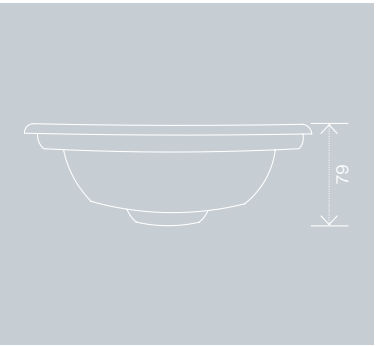

- Elektrické připojení:
- a) k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 - b) k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.