

RONDO

TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

.....

Tradiční pojetí interiéru Ronda se vyznačuje jednoduchou elegancí, ovšem v důsledném souladu s ergonomií. Sestavy vodních a vzduchových trysek jsou uzpůsobeny k terapii, hned několik míst nabízí masáž zad s důrazem na problematické bederní partie.

Trysky jsou zapuštěny ve speciálních kaskádách. Výkon masáže lze regulovat přísáváním vzduchu. Rondo disponuje integrovanými přepadovými žlábkami a standardní součástí jeho výbavy je tak i termokryt minimalizující energetické ztráty.

SPECIFIKACE MODELU

Rozměr skořepiny	200 × 200 × 82,5 cm
Rozměr s rámem	200 × 200 × 99 cm
Objem vody	980 l
Váha bez vody	270 kg
Váha s vodou	1250 kg
Skořepina MassiveShell Construction výběr barev	ano 12+
Nastavitelný instalační rám	ano
Izolace PU	ano
Počet míst celkem	5–6
Integrované přepadové žlábkové Inflow	ano
Počet odtoků	4
Dnová výpusť / výtlač pískové filtrace	ano

MASÁŽ

Počet trysek celkem	36
Vodní trysky	27
Vzduchové trysky	9
TurboBoost system	centrální
Boost Control regulace	1

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Řídicí jednotka USSPA iNtelligsmart®	ano
Řídicí systém ISM®	ano
Ovládání na řídicí jednotce	ano
Ovládání přes PC aplikaci (nutné připojit spa k lokální LAN síti)	ano
Samodiagnostika s možností protokolu	ano
Sledování životnosti vybraných dílů	ano
iNcontrol piezo tlačítka	3

TECHNOLOGIE




Masážní čerpadlo 1	1,5 kW + 3 HP
Vzduchovač komerční	ano
Písková filtrace	ano
Akumulační nádrž	ano
Automatické snímání hladiny	ano
Automatické dopouštění	ano
Topení	9 kW Titanium Coil
UV lampa	ano
Automatické dávkování chemie	ano
Průtokoměr	ano
Osvětlení	ano

DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA

Madlo	4 / nerez
Termokryt / výběr barev	ano / 8+

Rádi vás seznámíme s dalšími možnostmi výbavy a službami. Navštivte naše showroomy.

Arena | Dino | Polo | Divan | Rondo | Master

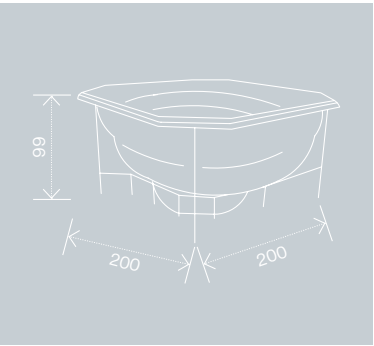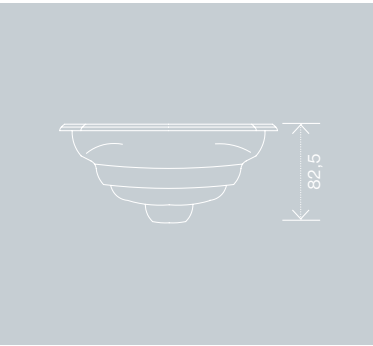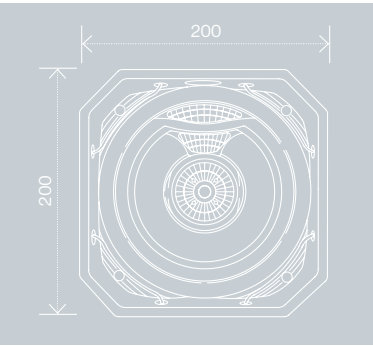

- Elektrické připojení:
- a) k napojení masážní technologie – CYKY 5C x 2,5 jistič 20 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do půdorysu spa.
 - b) k napojení filtrační technologie – CYKY 5C x 4 jistič 25 A char. „C“. Proudový chránič IΔn = 0,03 A do prostoru filtrační technologie.